

**Инструкция по установке дверного ограничителя SD P
для напольных распределительных шкафов.**

Дверной ограничитель двери SD P предназначен для ограничения и фиксации угла открывания двери напольных распределительных шкафов.

В комплект поставки дверного ограничителя SD P входит:

№	Наименование детали	Кол-во, шт.
1	Ограничитель пластиковый быстроразъёмный SD P	1
2	Направляющая ограничителя быстроразъёмного SD P	1
3	Гайка-втулка специальная SD	1
4	Винт оц. с фланцем M6x16 ISO	1
5	Гайка закладная M6 – N 6 MS	1
6	Гайка оц. Ericson M5	1
7	Винт самонарезающий S 5.11	2

Комплектующие дверного ограничителя SD P показаны на рисунке 1.



Рисунок 1.

Для крепления дверного ограничителя SD P необходимо:

1. Установить гайку закладную М6 – N 6 MS во второе отверстие основания рамы со стороны петель, как показано на рисунке 2.

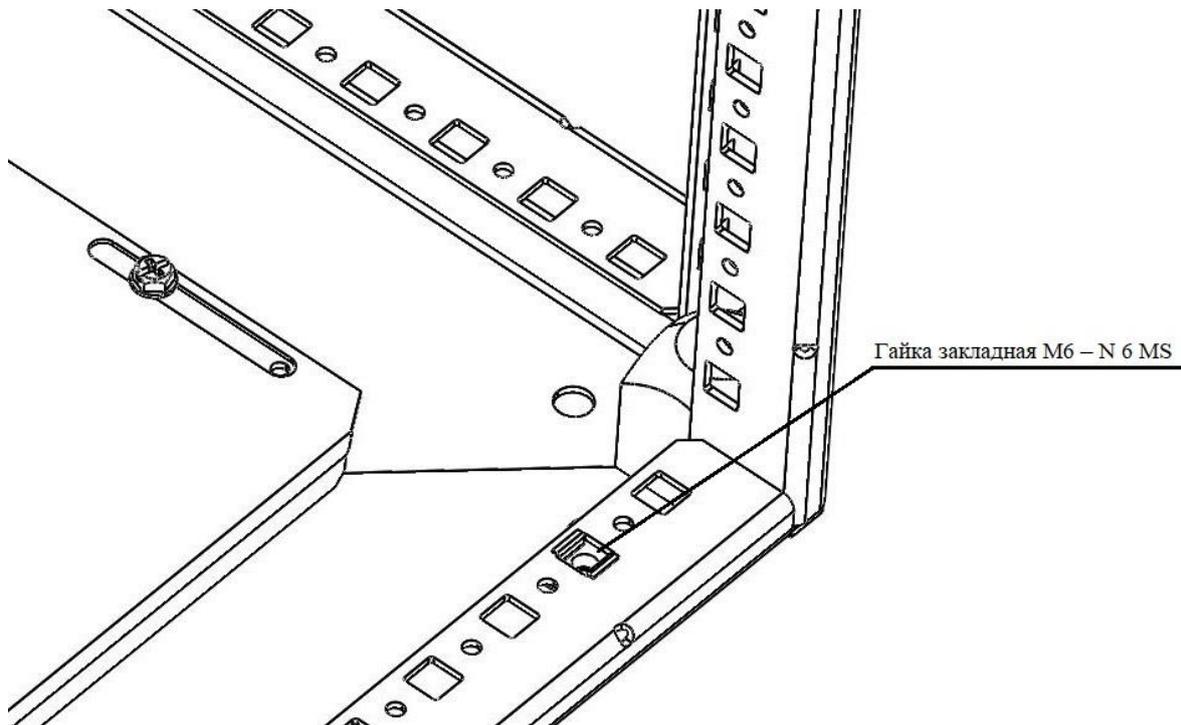


Рисунок 2.

2. Установить гайку-втулку специальную SD в направляющую ограничителя быстросъёмного SD P, как показано на рисунке 3.

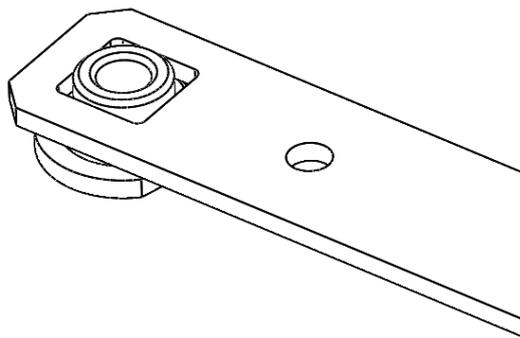


Рисунок 3.

3. Далее необходимо закрутить винт оц. с фланцем М6х16 в гайку-втулку специальную SD, как показано на рисунках 4 и 5.

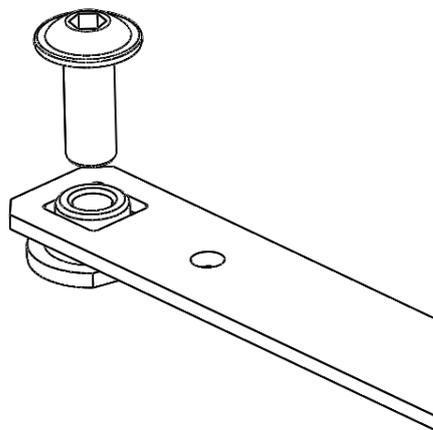


Рисунок 4.

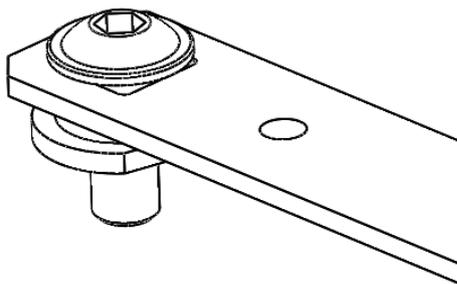


Рисунок 5.

4. Установите направляющую ограничителя быстросъемного SD Р на основание закрутив винт оц. с фланцем М6х16 в гайку закладную М6 – N 6 MS рамы, как показано на рисунке 6.

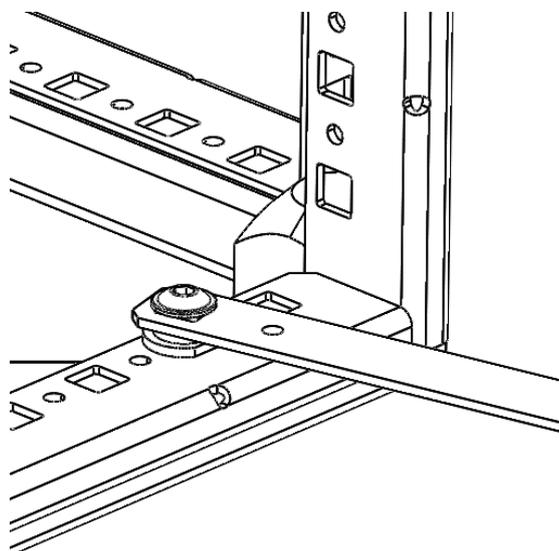


Рисунок 6.

5. Установите гайку оц. Ericson M5 на направляющую ограничителя быстросъёмного SD P, как показано на рисунках 7 и 8.

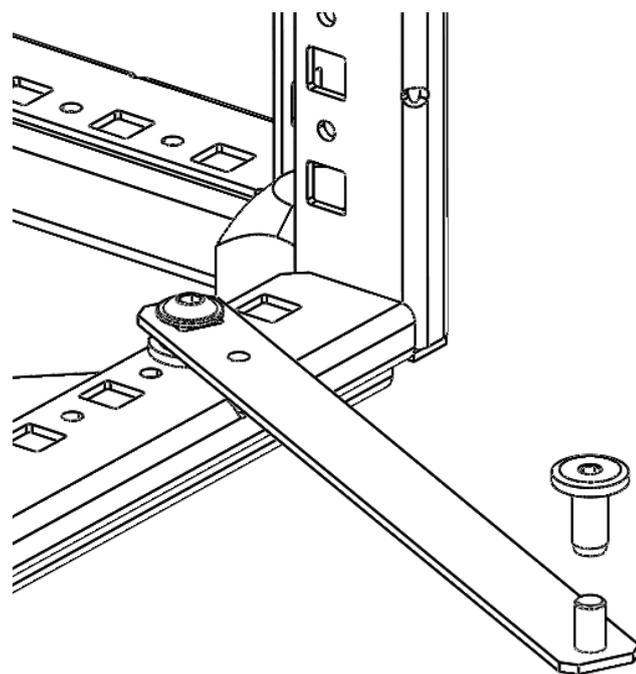


Рисунок 7.

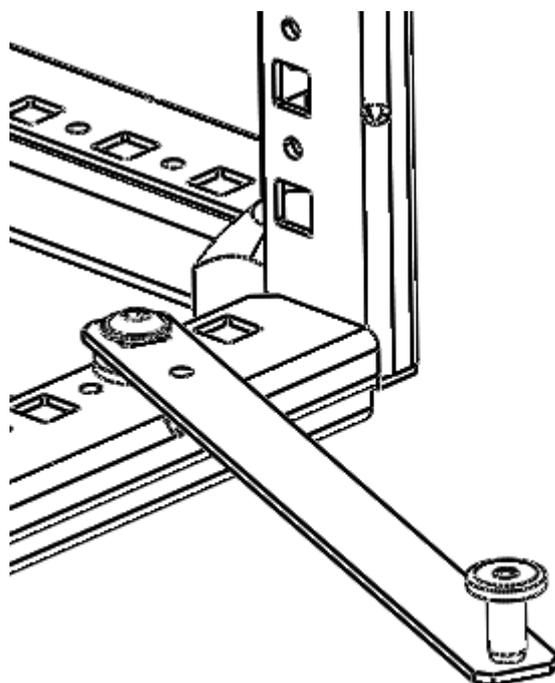


Рисунок 8.

6. Установите ограничитель пластиковый быстроразъёмный SD P на усилитель двери и закрепите винтами самонарезающими S 5.11, как показано на рисунке 9.

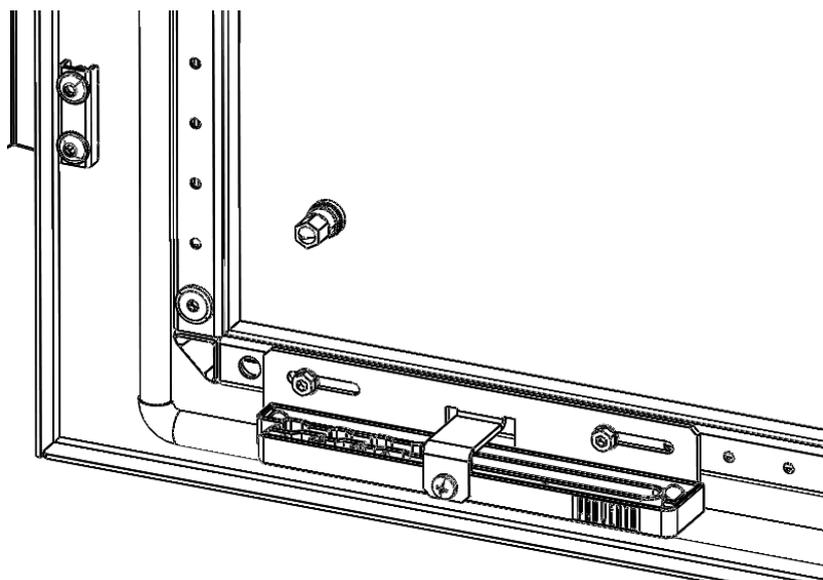


Рисунок 9.

7. Направляющую ограничителя быстроразъёмного SD P необходимо направить в ограничитель быстроразъёмный SD P и установить в первое положение, как показано на рисунках 10 и 11.

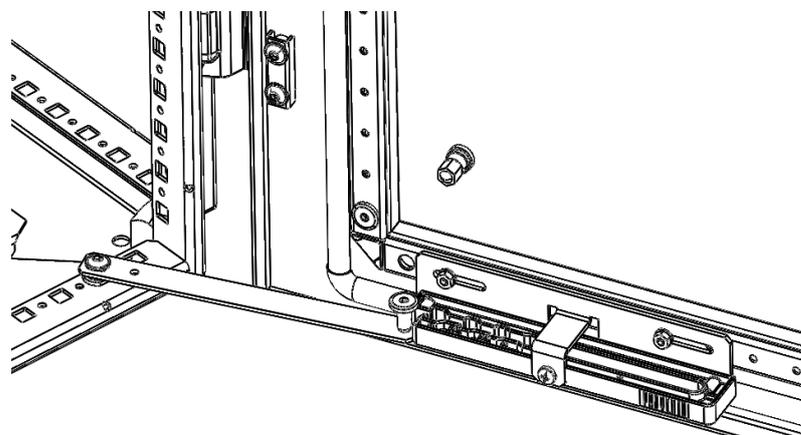


Рисунок 10.

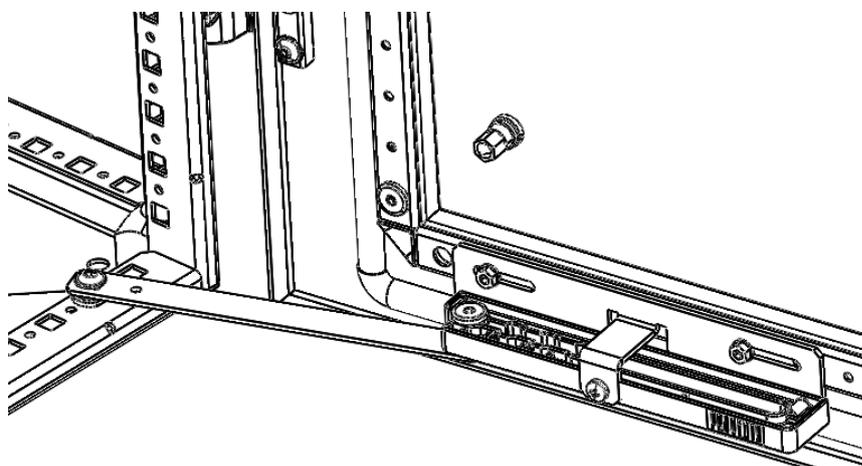


Рисунок 11.

8. Для регулировки положения ограничитель быстросъёмный SD P, необходимо, ослабить винты самонарезающие S 5.11, провести регулировку и установить ограничитель быстросъёмный SD P, как показано на рисунке 12.

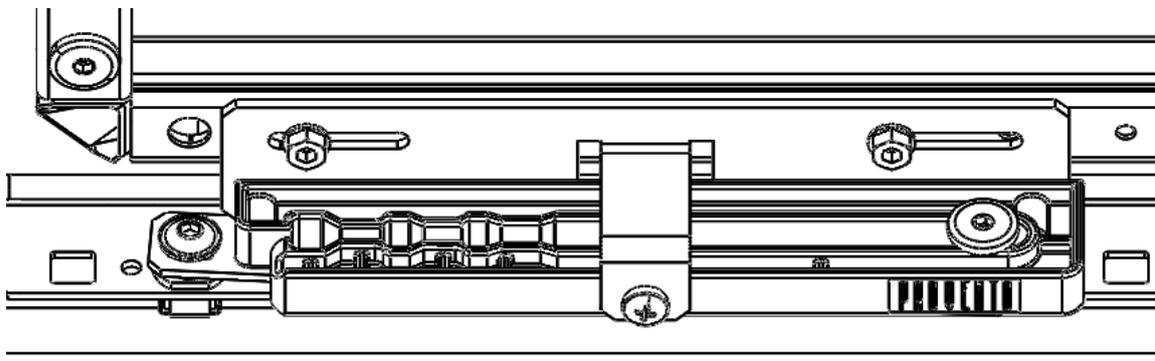


Рисунок 12.

После регулировки, дверной ограничитель быстросъёмный SD P зафиксировать винтами самонарезающими S 5.11.

Дверной ограничитель к работе готов.