

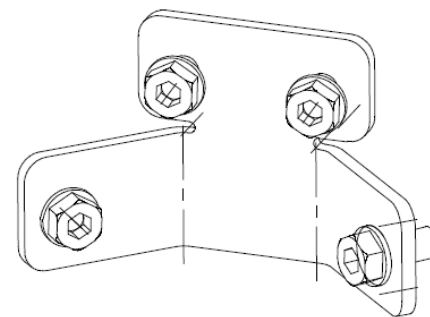


Руководство по монтажу соединительного комплекта IK 01 O

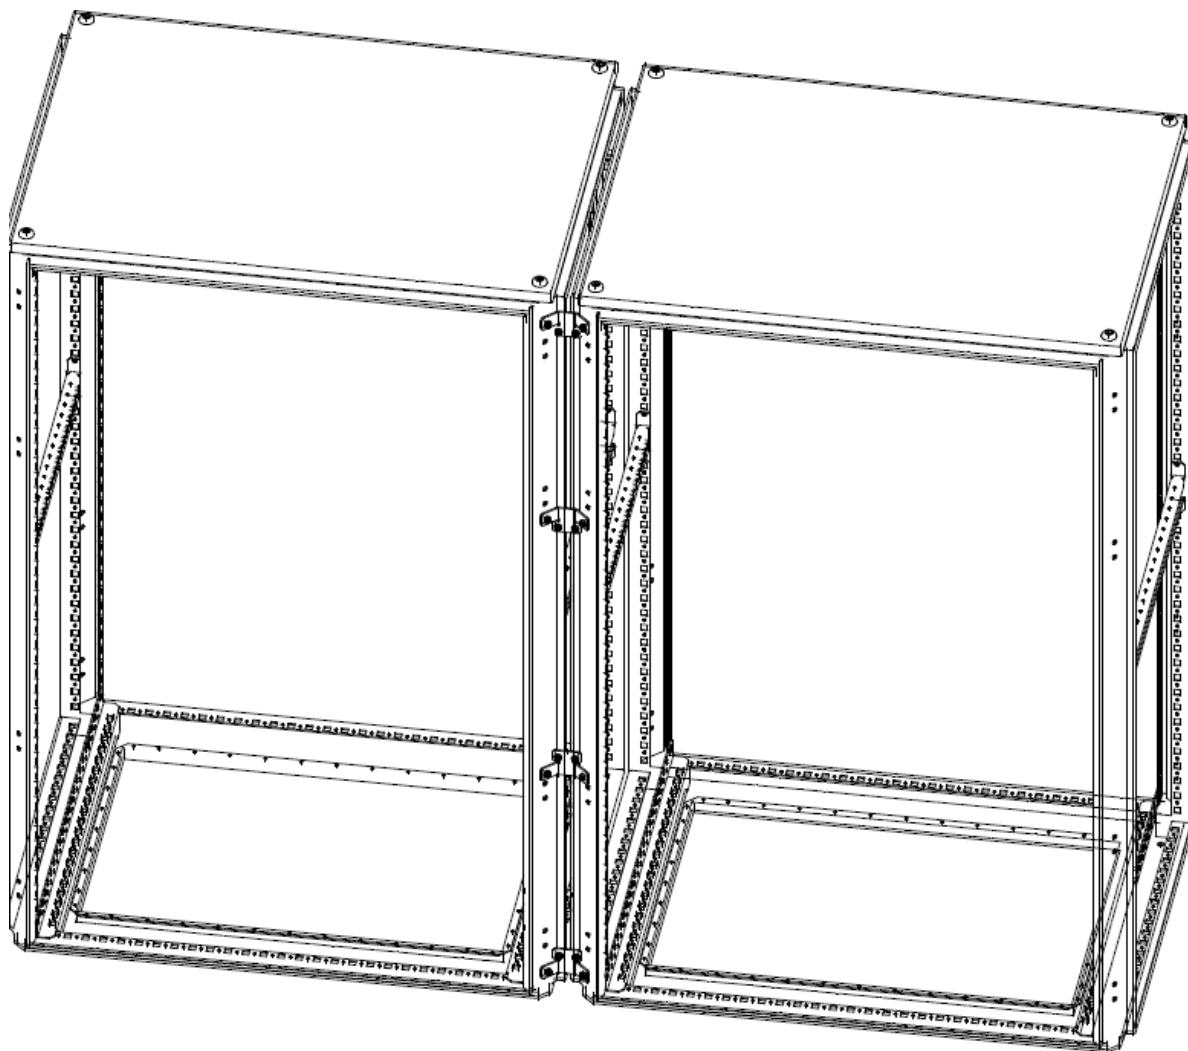

ПРОВЕНТО

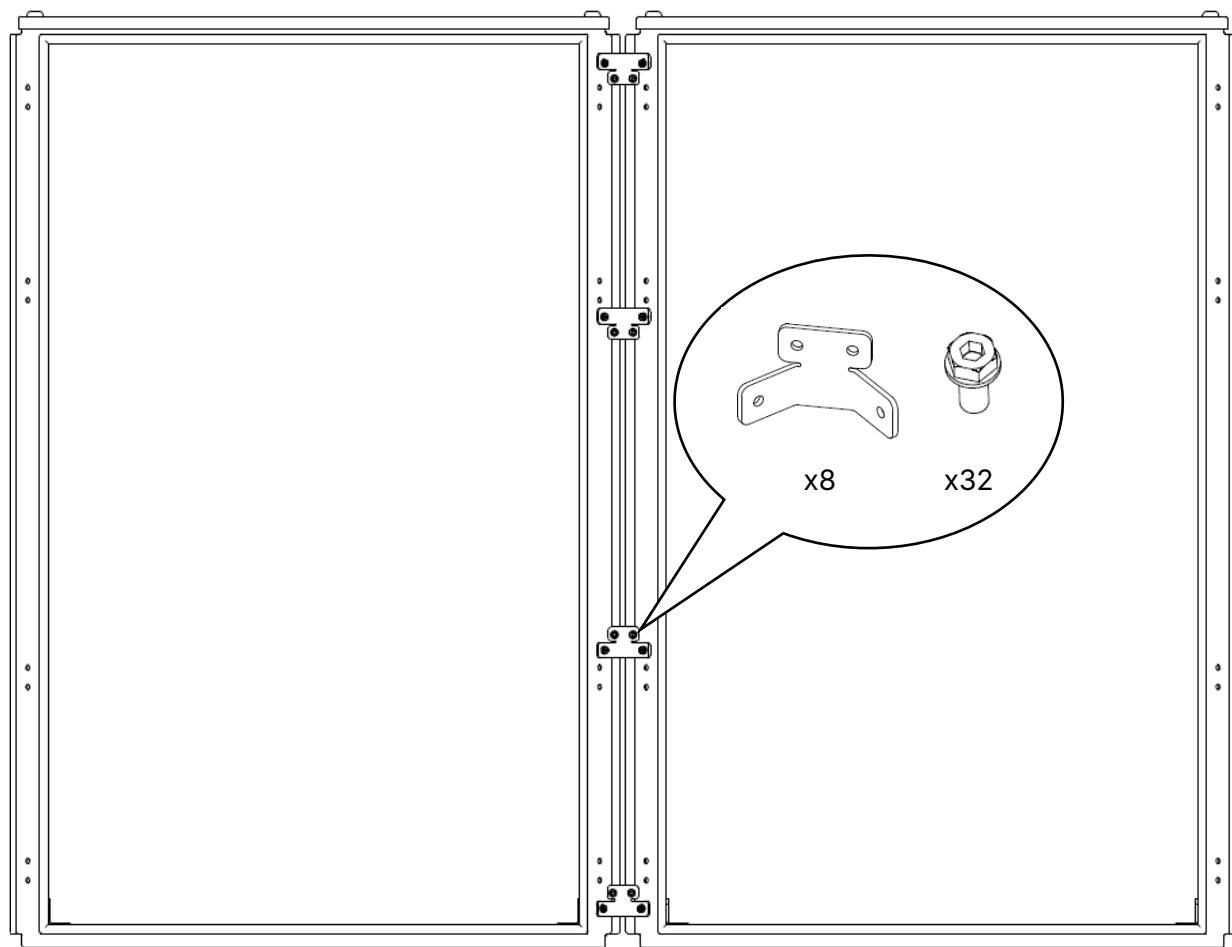


Соединительный комплект IK 01 O внешний служит для соединения рам MF, рекомендуется применять совместно с IK 01, как дополнительные точки соединения с внешней стороны рамы.

Состав комплекта:


- Скоба соединительная - 8 шт.;
- Винт самонарезающий S 5.11 - 32 шт.

При установке IK 01 O между рамами необходимо прокладывать уплотнитель самоклеящийся, который входит в комплект IK 01 или закупить отдельно арт. G 10.5 G.

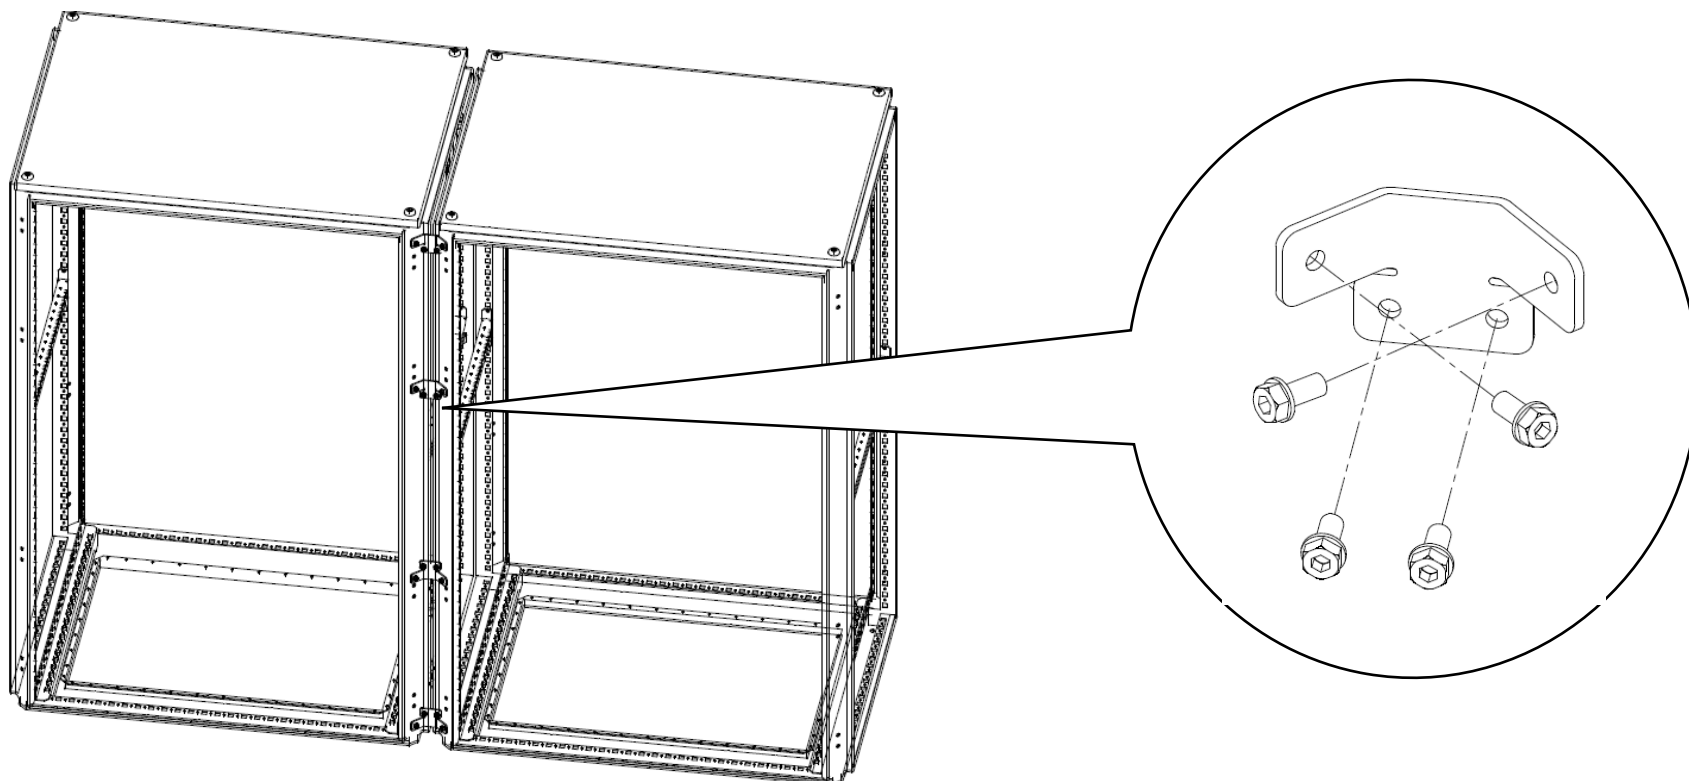

Скобы соединительные крепятся к раме шкафа при помощи винтов, как показано на рисунке, отверстия для крепления сверлятся по месту установки винтами самонарезающими S 5.11.

Расположение IK 01 O должно быть равномерное с каждой стороны (спереди и сзади) и не мешать открыванию дверей.

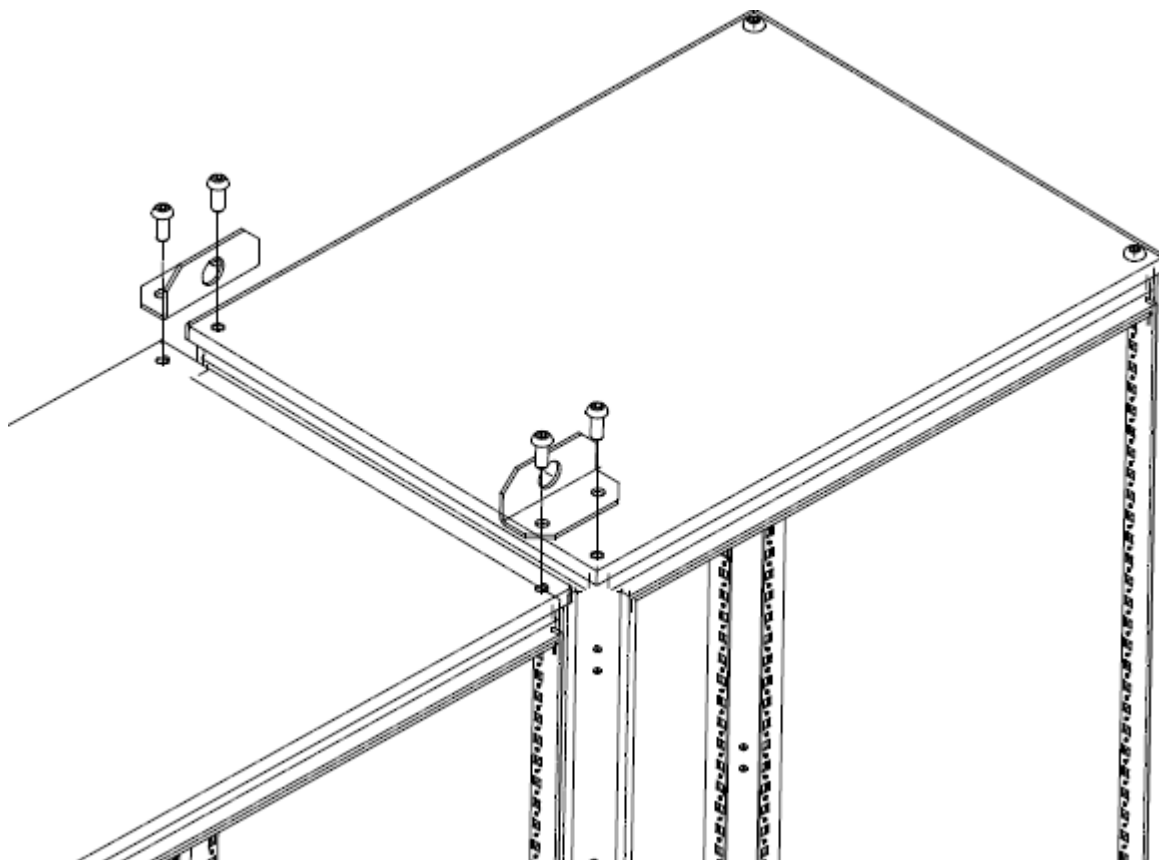

Рекомендуется при применении комплекта ИК 01 О отдельно от комплекта ИК 01 использовать кронштейн LL 12.

Комплект поставки LL 12:

- Кронштейн для транспортировки – 2 шт.;
- Винт оц. с внутренним шестигранником M12×30 – 4 шт.

LL 12 монтируется в резьбовые отверстия рамы, предназначенные для крепления потолочной панели, диаметр резьбы 12 мм (как указано на рисунке).


Контакты:

Тел.: (831) 437 – 44 - 44

E-mail: support@provento.ru

www.provento-electro.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал Провенто, чтобы оперативно узнавать обо всех новинках, задать вопросы и быстро получить обратную связь от технических специалистов!

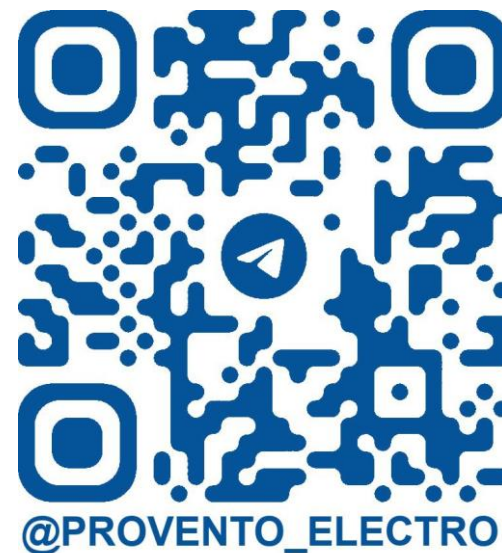

https://t.me/provento_electro

